


## albs - Fernsteuerer 13513 (Endkunden/€)

Informationen über passende Motorpotentiometer von ALPS und Panasonic unter [www.schuro.de](http://www.schuro.de).


Hochwertiges Fernsteuerer komplett mit Handsender, Empfängerplatine und Kleinteilen wie Steckern und Kabeln. Besonders für Neuentwicklungen, aber auch zum Nachrüsten oder Tuning von bestehenden Geräten. Für Gerätehersteller die größere Mengen benötigen bieten wir interessante Mengenrabatte. Geeignet für den direkten Betrieb von zwei Motorpotentiometern. Mit den maximalen Ausgangsströmen der Motortreiber von 150 mA ideal für den Betrieb des alps RK 27112MC-Motorpotentiometers oder des Panasonic-Leitplastik-Potentiometers geeignet. Über die Open-Collector-Schaltung können an dem 34-poligen Pfostenverbinder bis zu 9 Schaltstufen wie z.B. Signalquellenrelais betrieben werden (Schaltstufen = 250 mA).

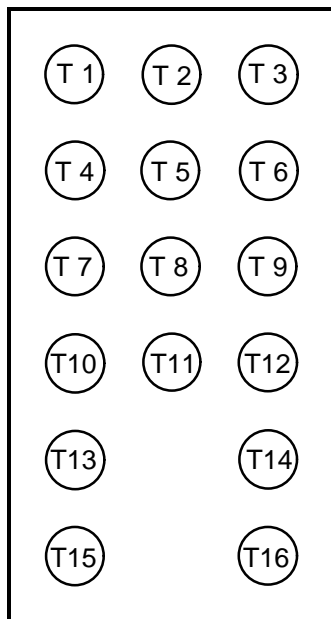

### Tastenbelegung

Tasten	Ausgang	Funktion
T 1	Ausgang 2	gegenseitig rastend
T 2	Ausgang 4	gegenseitig rastend
T 3	Ausgang 6	gegenseitig rastend
T 4	Ausgang 8	gegenseitig rastend
T 5	Ausgang 10	gegenseitig rastend
T 6	Ausgang 12	gegenseitig rastend
T 7	Ausgang 14	gegenseitig rastend
T 8	Ausgang 16	selbstrastend
T 9	Ausgang 28	selbstrastend
T 15		Motor 1 Linkslauf
T 13		Motor 1 Rechtlauf
T 16		Motor 2 Linkslauf
T 14		Motor 2 Rechtlauf

<b>ACHTUNG !!</b> Die Ausgänge sind nicht kurzschlussfest !	<b>Anschlussbelegung 34-polige Stiftleiste</b>	<b>Pin</b>	<b>Belegung</b>
		2	Ausgang T 1
		4	Ausgang T 2
		6	Ausgang T 3
		8	Ausgang T 4
		10	Ausgang T 5
		12	Ausgang T 6
		14	Ausgang T 7
		16	Ausgang T 8
		28	Ausgang T 9
		1-15	+ UB
		27	+ UB
		17/18	Masse

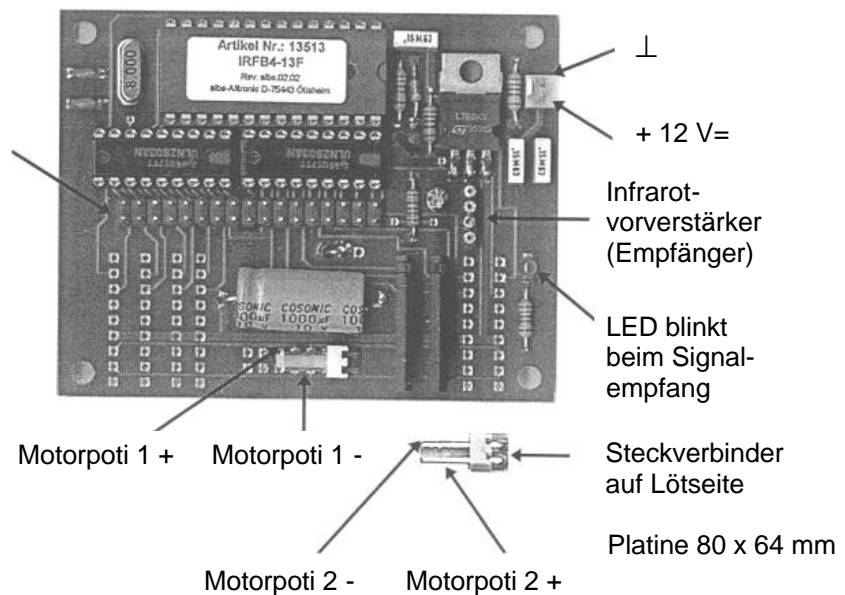

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis in €
851432	Fernsteuerer # 13513 für 13 Funktionen (2 Motorpotis, 9 Relais)	87,09 €

**Schuro Elektronik GmbH, Friedrich-Ebert-Strasse 3, D-34117 Kassel**

Internet: [www.schuro.de](http://www.schuro.de), Anfragen: [info@schuro.de](mailto:info@schuro.de), Bestellungen: [verkauf@schuro.de](mailto:verkauf@schuro.de) oder Fax: 0561/770318